


NWEX-CM500Ha

簡易定点形ネットワークカメラ

- PoE給電専用の小型軽量化コンパクトモデル
- 広角レンズ搭載 位置調整機能付
- PoE給電による省配線化の実現
- セキュリティ & セーフティの実現
- 防爆構造 Exd II B+H2 T5

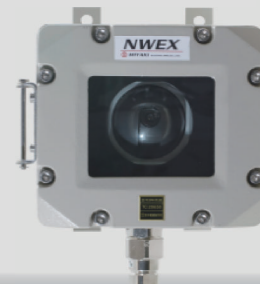

■ 一般仕様

型式	NWEX-CM500Ha
外形寸法	180mm(W) x 200mm(H) x 154mm(D)※
質量	約6Kg ※
電源	PoE (IEEE802.3af) 約7.2W
材質	アルミニウム合金鋳物
塗装色	マンセル5Y7/1
周囲温度	-20~40℃ (内蔵機器 -20~50℃)
周囲湿度	20~85%RH (内蔵機器 10~90%RH)
保護構造	IP66
設置方法	壁設置
最大接続数	14クライアント (条件による)

※ケーブルグラント、突起部は含んでおりません



■ 防爆仕様

防爆構造	耐圧防爆構造 Exd II B + H2 T5
使用場所	Zone 1、Zone 2
検定合格番号	第TC20650号

■ 接続ケーブル

LANケーブル	適合仕上がり外径 Φ8~9、Φ9~10
---------	---------------------

■ システム構成例

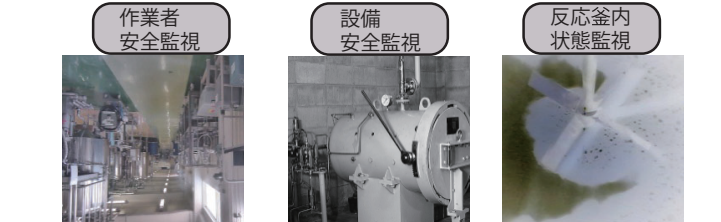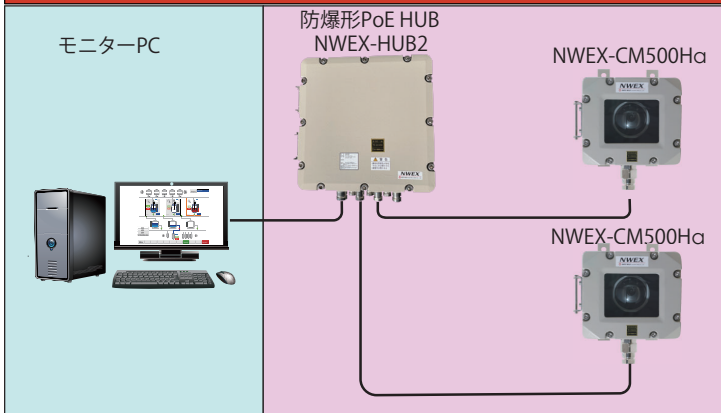

■ ネットワーク部

ネットワーク	10Base-T / 100Base-TX RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H265、H264、JPEG (MPEG)
画像解像度	16 : 9 (30,60,25,50fpsモード) 1920 x 1080、1280,720、640 x 360、320 x 180
	4 : 3 (30,25fpsモード) 1280 x 960、640 x 480、320 x 240
	4 : 3 (15,12.5fspモード) 2048 x 1536、1280 x 960、640 x 360、320 x 180

■ カメラ部

撮像素子	約1/2.8型 CMOSセンサー
有効画素数	約210万画素
走査面積	5.57mm (H) x 3.13mm (V)
最低照度	カラー : 0.1 lx / 0.0063 lx
	白黒 : 0.08 lx / 0.005 lx

■ 内蔵カメラ

型式	WV-B54300-F3 (i-Pro社製)
----	------------------------

■ 外形寸法

