新発売

防爆形スイッチングハブ（NWEX-HUB2）

NWEX-HUB2　　防爆形スイッチングハブ

NWEX MIYAKI ELECTRIC.MFG.CO.,LTD.

防爆現場のネットワーク機器に給電可能

- 防爆構造　Exd Ⅱ B+H_2 T5 Gb
- PoE（IEEE802.3at)給電対応スイッチングハブ
- 下記10ポートの内、最大６ポートスイッチングハブ
  RJ-45 (10/100/1000BASE-T) PoE (IEEE802.3at) x4ポート
  RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x4ポート
  SFP (1000BASE-SX/LX) x2ポート
- 10BaseT/100BaseTXのEthernet Extenderを収納可能
- 電源AC100V　50/60Hz

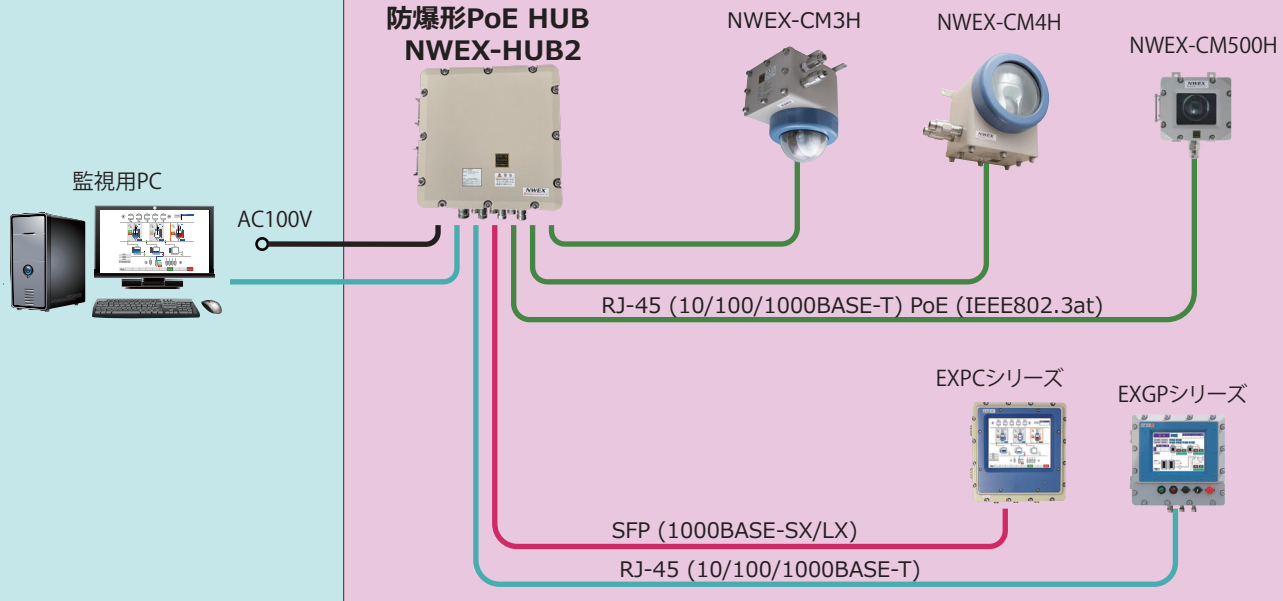

※防爆検定（ケーブルグランドの数）の都合上、配線は電源を含み最大7本までです。

NWEX-HUB2　PoE給電対応スイッチングハブ

■一般仕様

型式	NWEX-HUB2
外形寸法	332mm(W) x 332mm(H) x 220mm(D)※
質量	約23Kg ※
電源	AC100V
材質	アルミニウム合金鋳物
塗装色	ケース部 ： マンセル５Y7/１
周囲温度	-20～40℃
周囲湿度	20～85%RH
保護構造	IP65相当
設置方法	壁設置

※ケーブルグランド、突起部は含んでおりません

■防爆仕様

防爆構造	耐圧防爆構造 EXd ⅡB ＋H_2 T5 Gb
使用場所	Zone１、Zone ２
検定合格番号	第TC22458号

■インターフェース

インターフェース	RJ-45 (10/100/1000BASE-T) PoE (IEEE802.3at)
	RJ-45 (10/100/1000BASE-T) 非PoE
	SFP (1000BASE-SX/LX)
スイッチングハブ	PoE　4ポート
	非PoE　4ポート
	SFP　２ポート
	※防爆容器に引き込み可能なケーブルは電源を含めて最大７本です

■外形寸法図

外形寸法図

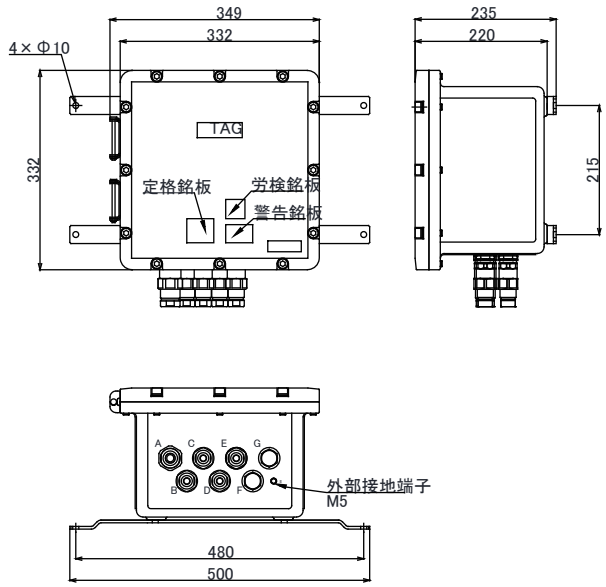

フード付き 外形寸法図

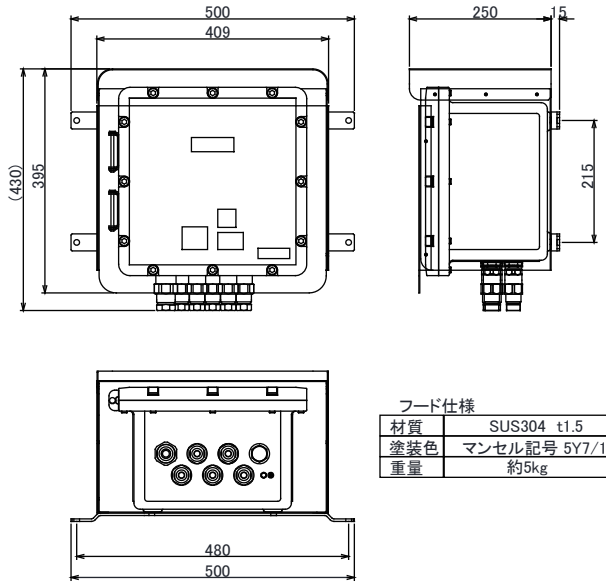

フード仕様

材質	SUS304 t1.5
塗装色	マンセル記号 5Y7/1(半艶)
重量	約5kg

注意事項・その他

＜安全に関するご注意＞正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。
※:防爆電気機器を安全に設置、運用、保守いただくために、SBA-Exなどの適切な防爆専門知識を保有・活用されることをお勧めします。
SBA-Ex資格とは、一般社団法人日本電気制御機器工業会が推奨する防爆電気機器安全資格制度です。

●写真の色等は印刷のため実物と異なる場合があります。 ●このカタログの内容は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。

MIYAKI ELECTRIC.MFG.CO.,LTD.
株式会社宮木電機製作所

本　　社　〒621-0013 京都府亀岡市大井町並河3丁目16番18号　Tel. 0771-24-7401
東部営業所　〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央5-4-10 ベルス・ベイサイド502　Tel. 045-507-2270
西部営業所　〒604-8431 京都市中京区西ノ京原町99番地　Tel. 075-841-5321
名古屋営業所　〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目9番79号 大須TNビル6F-A　Tel. 052-241-8525