

- 2メガピクセル対応光学21倍ズームレンズ搭載
- 水素ガス含むゾーン1、2での使用の実現
- PoE 給電による省配線化の実現
- 同軸ケーブルによるネットワーク化の実現
- セキュリティ & セーフティの実現
- 防爆構造 Exd II B+H2 T4



■ 一般仕様

型式	NWEX-CM 4 Hα
外形寸法	270mm(W) x 270mm(H) x 239mm(D)※
質量	約14Kg ※
電源	AC100V 又はPoE (IEEE802.3af) 約12.95W
材質	アルミニウム合金鋳物
塗装色	ケース部 : マンセル 5Y7/1 リング部 : マンセル 5PB4/6.5
周囲温度	-10~40℃ (ヒーター付きは -20~40℃)
周囲湿度	20~85%RH
保護構造	IP66
設置方法	壁設置
最大接続数	14クライアント (条件による)

※ケーブルグランド、突起部は含んでおりません

■ 防爆仕様

防爆構造	耐圧防爆構造 Exd II B + H ₂ T4
使用場所	Zone 1、Zone 2
検定合格番号	第TC20987号

■ 接続ケーブル

電源ケーブル	適合仕上がり外径 Φ10~12
LANケーブル	適合仕上がり外径 Φ8~9、Φ9~10

■ 機器構成

タイプ		搭載機器				入力信号		
		同軸 コンバータ	AC/DC 電源	アレスタ	ヒーター	LAN	PoE 給電	同軸
No.1	電源なし	—	—	●	オプション	●	—	—
No.2	電源搭載	—	●	●	オプション	●	—	—
No.3	同軸コンバータ	●	—	—	オプション	—	—	●

■ ネットワーク部

ネットワーク	10Base-T / 100Base-TX RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H265、H264、JPEG (MPEG)
画像解像度	16 : 9 (30,60,25,50fpsモード) 1920 x 1080、1280 x 720、640 x 360、320 x 180
	4 : 3 (30,25fpsモード) 1280 x 960、640 x 480、320 x 240
	4 : 3 (15,12.5fspモード) 2048 x 1536、1280 x 960、640 x 360、320 x 180


■ カメラ部

撮像素子	約1/2.8型 CMOSセンサー
有効画素数	約210万画素
走査面積	5.57mm (H) x 3.13mm (V)
最低照度	カラー : 0.015 lx / 0.001 lx 白黒 : 0.006 lx / 0.0004 lx
水平回転範囲	0~350度
垂直回転範囲	0~90度

■ 内蔵カメラ


型式	WV-S61301-Z2 (i-Pro社製)
----	------------------------

■ 外形寸法

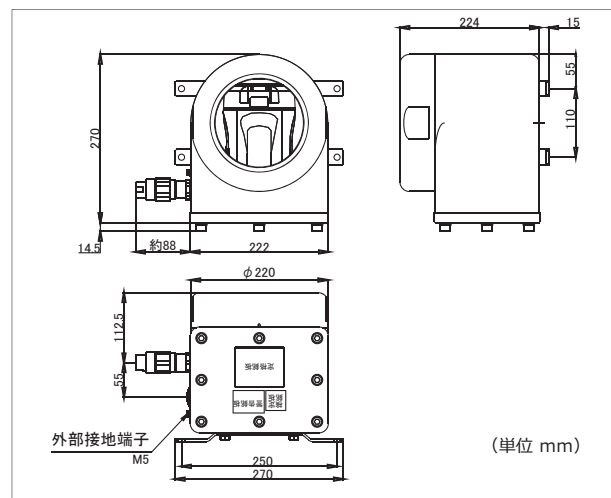


(単位 mm)

No.1 構成



No.2 構成



No.3 構成

