NWEX-CM500Ha　簡易定点形ネットワークカメラ

■PoE給電専用の小型軽量化コンパクトモデル
■広角レンズ搭載 位置調整機能付
■ＰｏＥ給電による省配線化の実現
■セキュリティ & セーフティの実現
■防爆構造 ExdⅡB+H2 T5



■一般仕様

型式	NWEX-CM500Ha
外形寸法	180mm(W) x 200mm(H) x 154mm(D)※
質量	約6Kg ※
電源	PoE（IEEE802.3af） 約7.2W
材質	アルミニウム合金鋳物
塗装色	マンセル５Y7/１
周囲温度	-20～40℃ （内蔵機器 -20～50℃）
周囲湿度	20～85%RH （内蔵機器 10～90%RH）
保護構造	IP66
設置方法	壁設置
最大接続数	14クライアント（条件による）

※ケーブルグランド、突起部は含んでおりません

■防爆仕様

防爆構造	耐圧防爆構造 EXdⅡB ＋H_2 T5
使用場所	Zone１、Zone ２
検定合格番号	第TC20650号

■接続ケーブル

LANケーブル	適合仕上がり外径 Φ8～9 、Φ9～10

■システム構成例

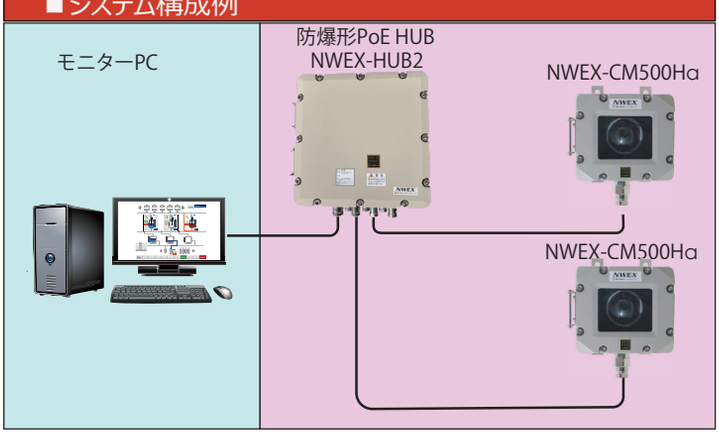

■ネットワーク部

ネットワーク	10Base-T / 100Base-TX RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H265、H264 、JPEG（MPEG）
画像解像度	16：9（30,60,25,50fpsモード） 1920 x 1080、1280,720、640 x 360、320 x 180
	4：3 （30,25fpsモード 1280 x 960、640 x 480、320 x 240
	4：3（15,12.5fspモード） 2048 x 1536、1280 x 960、640 x 360、320 x 180

■カメラ部

撮像素子	約1/2.8型 CMOSセンサー
有効画素数	約210万画素
走査面積	5.57mm（H) x 3.13mm（V)
最低照度	カラー ：0.1 lx / 0.0063 lx
	白黒 ：0.08 lx / 0.005 lx

■内蔵カメラ

型式	WV-B54300-F3（i-Pro社製）

■外形寸法

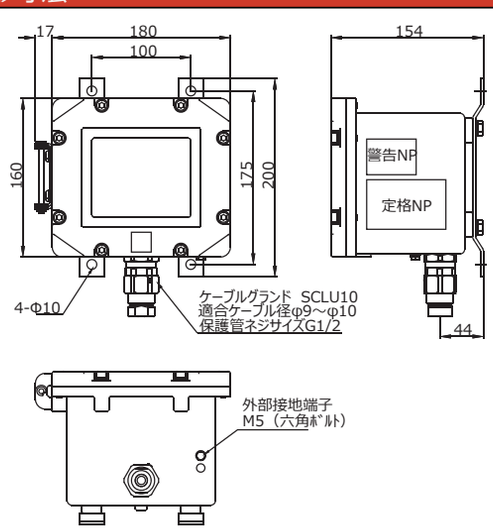

作業者 安全監視

設備 安全監視

反応釜内 状態監視



計器 状態監視

製品 品質監視

工場内 入退室監視

MIYAKI ELECTRIC.MFG.CO.,LTD.
株式会社宮木電機製作所

本　　社　〒621-0013 京都府亀岡市大井町並河3丁目16番18号　Tel. 0771-24-7401
東部営業所　〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央5-4-10 ベルス・ベイサイド502　Tel. 045-507-2270
西部営業所　〒604-8431 京都市中京区西ノ京原町99番地　Tel. 075-841-5321
名古屋営業所　〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目9番79号 大須TNビル6F-A　Tel. 052-241-8525

CM_221124